

# zoleo™



Comunicatore  
satellitare globale

## Guida rapida



 **iridium®**  
connected



**IMPORTANTE** Per le informazioni importanti consulta la Guida sulla sicurezza, le normative e la garanzia del prodotto, nella confezione del prodotto. Il manuale utente è disponibile alla pagina [zoleo.com/manuals](http://zoleo.com/manuals).

## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| Introduzione                                    | 3  |
| Panoramica del dispositivo                      | 4  |
| Introduzione                                    | 5  |
| Caratteristiche del dispositivo                 | 10 |
| Descrizione dei LED del dispositivo             | 13 |
| Qualità del servizio e funzionamento efficiente | 16 |
| Suggerimenti importanti                         | 17 |

# INTRODUZIONE

## Benvenuto in Zoleo

Grazie per aver scelto ZOLEO e benvenuto nella messaggistica globale via satellite, rete dati e Wi-Fi.

## Contenuto della confezione



Comunicatore  
ZOLEO e cordino



Moschettone




Cavo di ricarica  
USB



Guida rapida

## PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

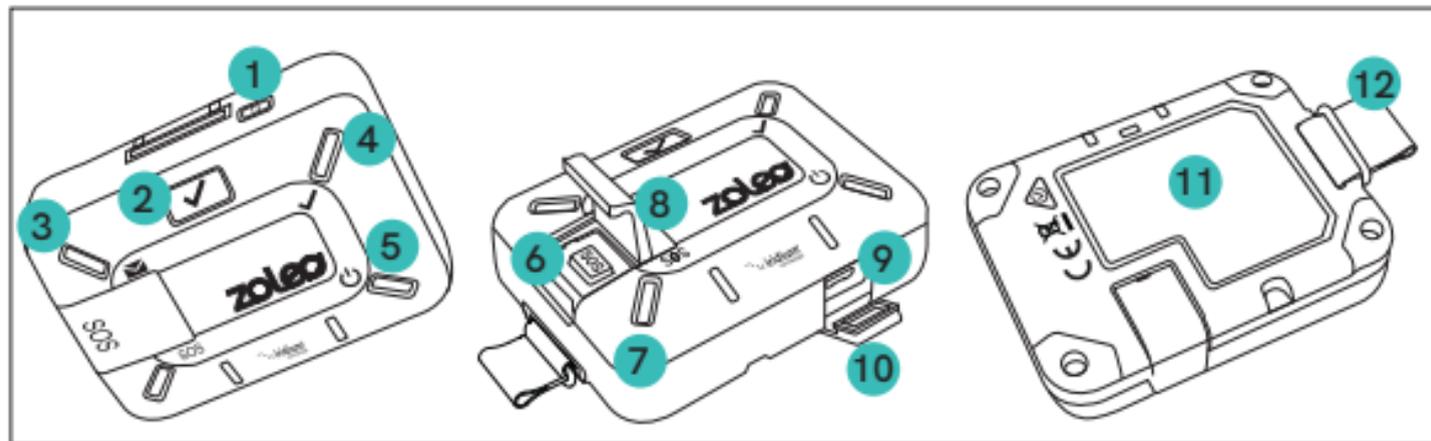


1. Pulsante di accensione
2. Pulsante di Conferma
3. LED dei messaggi
4. LED di Conferma


5. LED di alimentazione/  
batteria
6. Pulsante SOS
7. LED SOS
8. Protezione pulsante SOS

9. Porta USB
10. Protezione porta USB
11. Etichetta con istruzioni  
per l'SOS
12. Cordino

## INTRODUZIONE

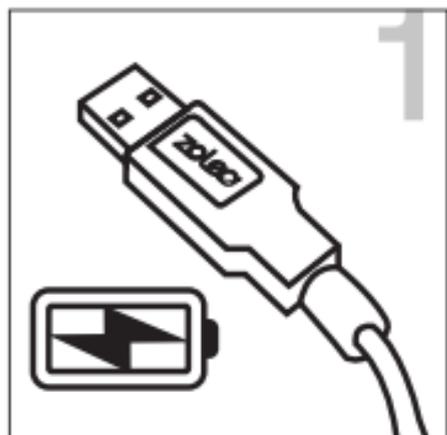

Ricarica il tuo  
comunicatore ZOLEO

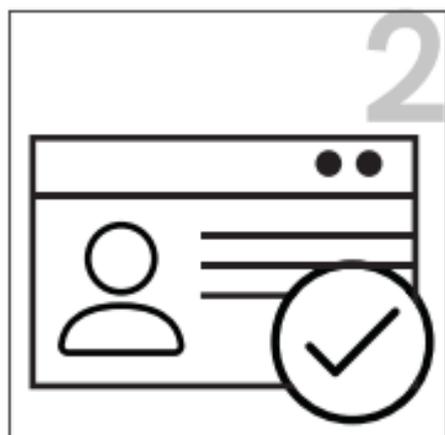

Attiva il tuo comunicatore  
ZOLEO e il tuo  
abbonamento ai servizi  
satellitari (airtime)




Installa l'app ZOLEO

## PASSAGGIO 1 - Ricarica il tuo comunicatore ZOLEO



**IMPORTANTE** il comunicatore ZOLEO deve essere collegato a un caricatore USB attivo prima del primo utilizzo.

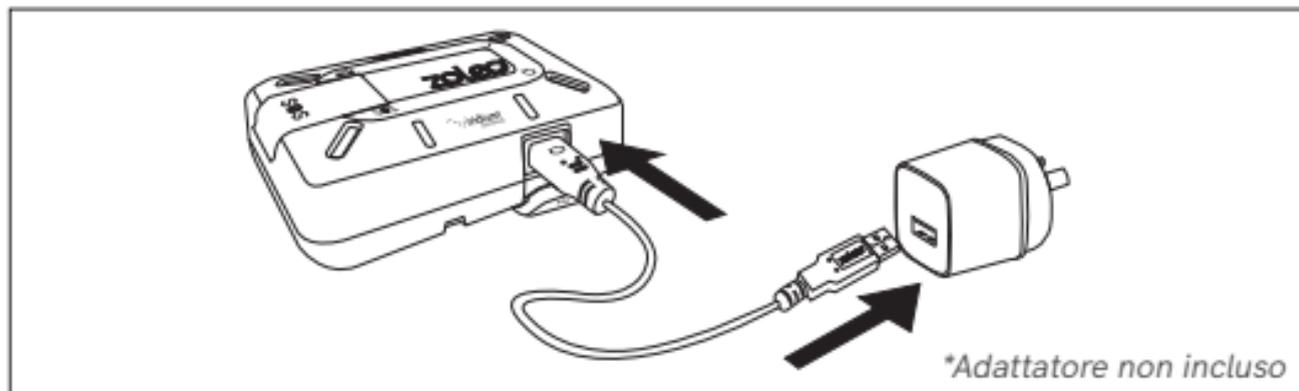

Collega il cavo di ricarica USB al comunicatore e all'adattatore ZOLEO. Collega l'adattatore a una presa di corrente e accendi. Al termine, chiudi la protezione dell'ingresso USB perché la copertura sia impermeabile.

**Suggerimento: durante la ricarica puoi iniziare a configurare il tuo account ZOLEO.**

## PASSAGGIO 2 - Attiva il tuo comunicatore ZOLEO e il tuo abbonamento ai servizi satellitari (airtime)



**IMPORTANTE** Dovrai aggiungere due contatti SOS quando attivi il tuo account.

Vai su:

[zoleo.com/activate](https://zoleo.com/activate)




Informazioni necessarie per l'attivazione:

- Informazioni di contatto personali
- Informazioni di contatto di emergenza x 2
- Informazioni di contatto di conferma x 1
- Indirizzo e-mail valido
- Informazioni sulla carta di credito
- IMEI e numero di serie ZOLEO dall'etichetta del dispositivo

## PASSAGGIO 3 - Installa l'app ZOLEO




- 1) Cerca 'ZOLEO' nell'App Store o in Google Play e installa l'app sul tuo smartphone/tablet.
- 2) Avvia l'applicazione e segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo account ZOLEO.
- 3) Accendi il tuo comunicatore ZOLEO e assicurati che abbia una visuale libera del cielo (vedi "Qualità del servizio" a pagina 16).
- 4) Apri la scheda ZOLEO e l'app cercherà automaticamente il tuo dispositivo ZOLEO tramite Bluetooth. Per connetterti, seleziona l'opzione che corrisponde ai dettagli che trovi sul retro del tuo dispositivo ZOLEO.
- 5) Per la configurazione iniziale potrebbe essere necessario aggiornare il firmware, il che garantisce prestazioni ottimali.

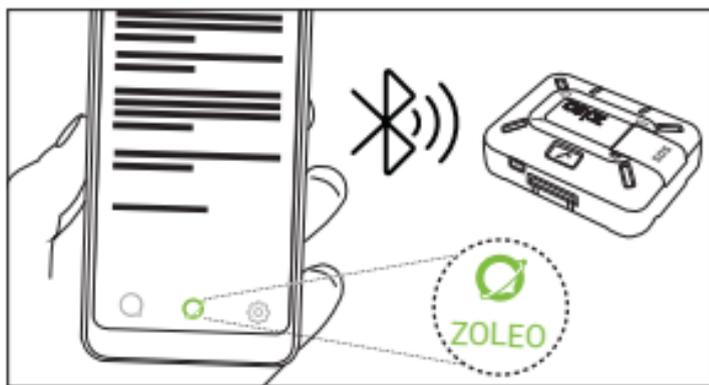


Connettiti tramite Bluetooth® dall'app

## Configurare il tuo smartphone/tablet (continua)

Una volta connesso, puoi inviare e ricevere messaggi dall'App ZOLEO. Vedi il manuale utente per informazioni sull'utilizzo delle funzioni dell'app di messaggistica, SOS, conferma, meteo e posizione.

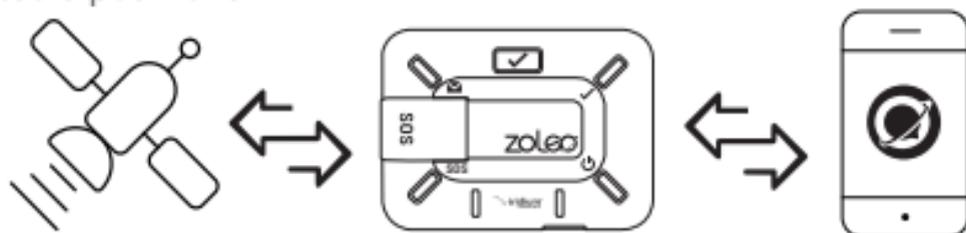

L'App ZOLEO invia e riceve messaggi anche tramite Wi-Fi e rete dati, quando disponibili.

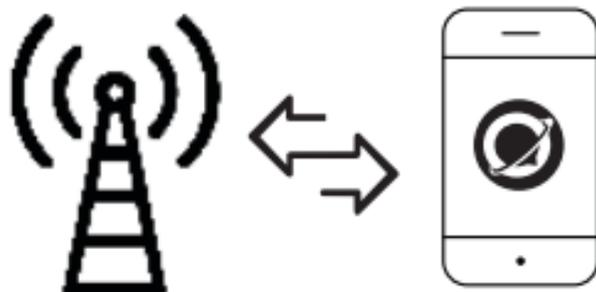



**Copyright © 2020 ZOLEO Inc. Tutti i diritti riservati.**


Il nome e il logo ZOLEO sono marchi registrati di ZOLEO Inc. Iridium e il logo Iridium Connected sono marchi registrati e marchi di servizio di Iridium Communications Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc. Apple è un marchio registrato di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di ZOLEO Inc. è concesso in licenza. Tutti gli altri marchi registrati, nomi commerciali, marchi di servizio e loghi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

**Progettato in Australia. Prodotto in Malesia.**


LITSP0141 R04

## CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

### Invia messaggio di conferma

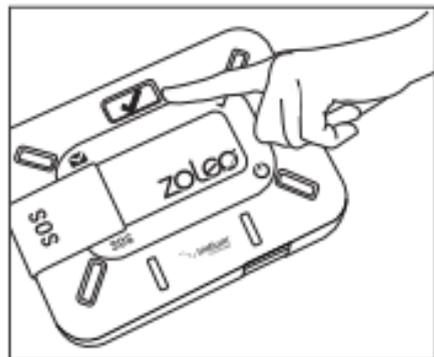

1) Premi brevemente il pulsante di conferma.

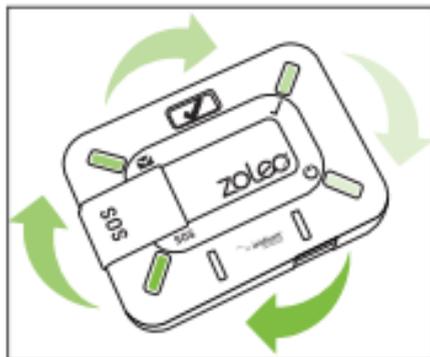

2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in verde e inviano un messaggio di conferma.




3) All'invio del messaggio di conferma verrà emesso un tono crescente.

*Nota: vedi le pagine 13-15 per le descrizioni dettagliate dei LED*


## Attiva SOS



**IMPORTANTE** La funzione di avviso SOS va utilizzata solo in caso di emergenza. Gli avvisi SOS vengono trasmessi tramite la rete satellitare Iridium. Per utilizzare l'SOS tramite l'App ZOLEO, è necessario che sia connessa (via Bluetooth) al comunicatore ZOLEO.

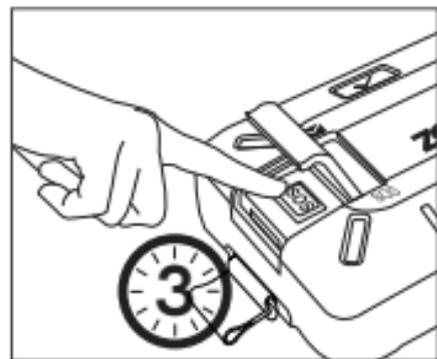

1) Apri la protezione del pulsante SOS e tieni premuto il pulsante SOS per 3 secondi.

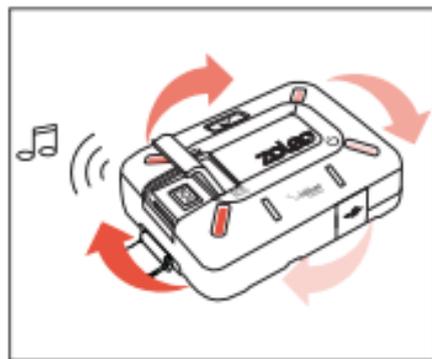


2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in ROSSO e viene emesso un tono di emergenza.




3) Un tono crescente conferma l'invio dell'SOS. Il LED SOS cambia in un doppio lampeggio lento una volta che l'SOS è stato ricevuto.

**Nota: premendo il pulsante SOS invii un avviso SOS direttamente al centro globale di risposta alle emergenze, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

## Annulla SOS

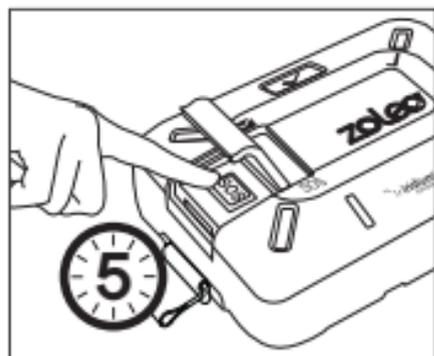

1) Apri la protezione del pulsante SOS e premi il pulsante SOS per 5 secondi.

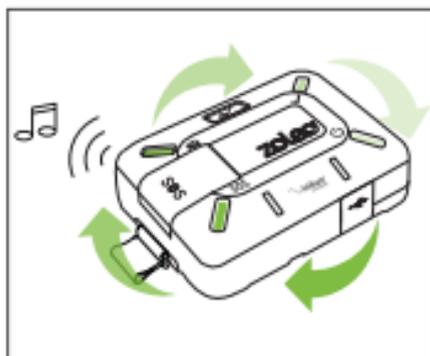


2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in verde. La cancellazione viene ricevuta quando si sente un tono crescente.

**Nota:** puoi annullare un avviso SOS in qualsiasi momento.

## DESCRIZIONE LED DISPOSITIVO

|   | CONDIZIONE                                      | LED   | AZIONE   |
|---|---|---|--|
|  | Il dispositivo è ACCESSO                        |  | Il LED di alimentazione lampeggia in VERDE.  |
|   | Il dispositivo è ACCESO e in carica             |  | Il LED di alimentazione lampeggia in ARANCIONE.  |
|   | Il dispositivo è ACCESO e la batteria è scarica |  | Il LED di alimentazione lampeggia lentamente in ARANCIONE e viene emesso un tono decrescente.      |
|   | Il dispositivo è SPENTO e in carica             |  | Il LED di alimentazione è fisso in ARANCIONE.  |
|   | Il dispositivo è SPENTO e completamente carico  |  | Il LED di alimentazione lampeggia in VERDE quando è collegato a una fonte di alimentazione attiva. |


|   | CONDIZIONE                       | LED   | AZIONE  |
|---|----------------------------------|---|---|
| ✓ | Invio della conferma             |  | Tutti i LED lampeggiano a rotazione in <b>VERDE</b> durante l'invio di una conferma. Quando la conferma è stata inviata con successo, viene emesso un tono crescente. |
|   | Impossibile inviare la conferma  |  | Il LED di conferma lampeggia in <b>ARANCIONE</b> e viene emesso un tono decrescente quando un messaggio di conferma non è stato inviato.                              |
| ✉ | Messaggio ricevuto               |  | Il LED dei messaggi lampeggia velocemente in <b>BLU</b> e viene emesso un tono a intervalli regolari.   |
|   | Invio di messaggi                |  | Tutti i LED lampeggiano a rotazione in <b>BLU</b> durante l'invio del messaggio. Quando il messaggio viene inviato con successo, viene emesso un tono crescente.      |
|   | Impossibile inviare il messaggio |  | Il LED dei messaggi lampeggia in <b>ARANCIONE</b> e viene emesso un tono decrescente quando un messaggio non viene inviato.   |

**SOS**

| CONDIZIONE       | LED   | AZIONE  |
|------------------|---|---|
| SOS avviato      |  | Tutti i LED lampeggiano a rotazione in <b>ROSSO</b> e viene emesso un tono di emergenza. Per annullare l'SOS, tieni premuto il pulsante SOS per 5 secondi.                |
| SOS riconosciuto |  | Il tono crescente conferma l'invio del messaggio di SOS e il LED SOS lampeggia lentamente per due volte in <b>ROSSO</b> quando viene riconosciuta l'emergenza.            |
| SOS annullato    |  | Tutti i LED lampeggiano a rotazione in <b>VERDE</b> una volta avviato l'annullamento. Quando la cancellazione viene inviata con successo, viene emesso un tono crescente. |

## QUALITÀ DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

- 1) Prima di utilizzare ZOLEO in una situazione in cui non puoi caricarlo, assicurati che la batteria sia completamente carica.
- 2) Se intendi utilizzare il tuo dispositivo ZOLEO insieme all'App ZOLEO, assicurati che il tuo smartphone/tablet sia nel raggio di portata del Bluetooth (meno di 50 m (164 ft) in linea d'aria e senza ostacoli) del tuo dispositivo ZOLEO.
- 3) Per prestazioni ottimali, assicurati che il dispositivo ZOLEO abbia una visuale libera del cielo, e che il logo ZOLEO sia rivolto verso il cielo.

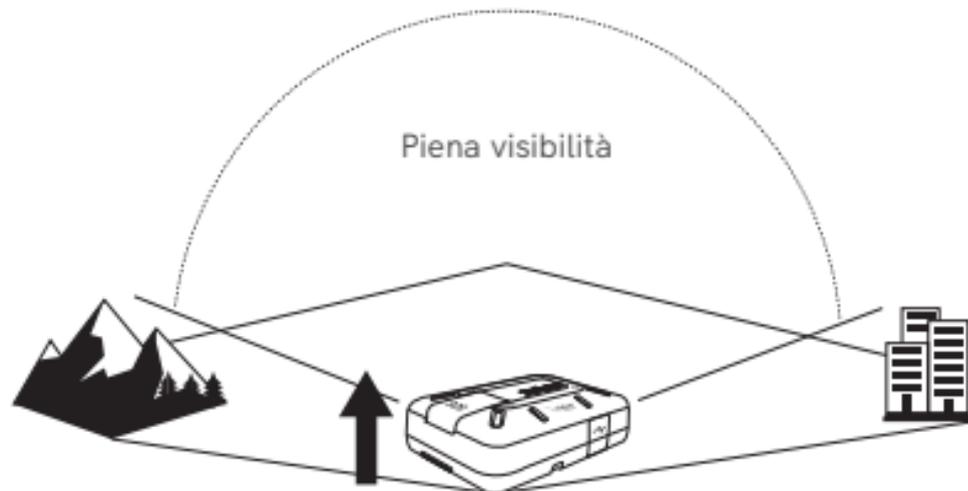

## SUGGERIMENTI IMPORTANTI

- Ricarica il dispositivo ZOLEO quando la temperatura è compresa tra 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F).
- Si può collegare al dispositivo solo uno smartphone/tablet per volta. Se è già connesso un altro smartphone/tablet, prima bisogna scollegare dal dispositivo lo smartphone/tablet.
- Per maggiori funzionalità e per comodità, invita i contatti frequenti a utilizzare l'app ZOLEO. Sarai in grado di inviare messaggi da app ad app e non è necessario che loro stessi dispongano di un comunicatore ZOLEO. Puoi inviare loro un invito dalle impostazioni dell'app.